

INSTALLAZIONE (WINDOWS)

Scaricare il software X-Lite dal sito:

<http://www.counterpath.com>

avviare l'installazione facendo doppio click

sull'icona  del file di setup


Fare click su  per proseguire



Alla schermata **License Agreement**, selezionare


I Accept the agreement

Fare click su  per proseguire

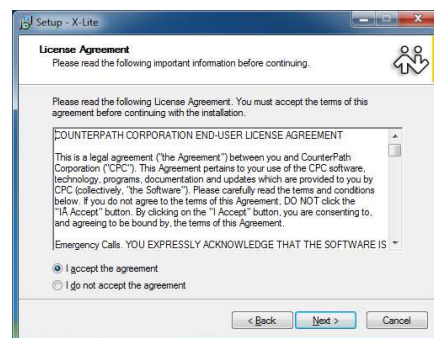

Alla schermata **Select Destination Location**, confermare la cartella d'installazione proposta o selezionarne una differente


Fare click su  per proseguire

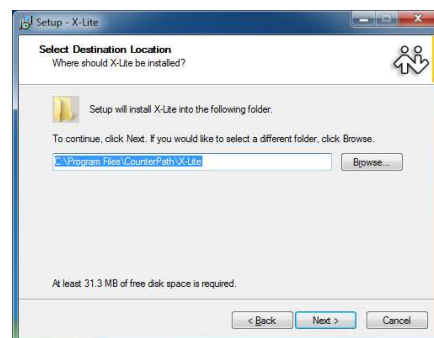

Alla schermata **Select Additional Tasks**, selezionare/deselezionare le opzioni come si preferisce


Fare click su  per proseguire


N.B. Selezionando “Launch the application...”, X-Lite parte in automatico all'avvio di Windows

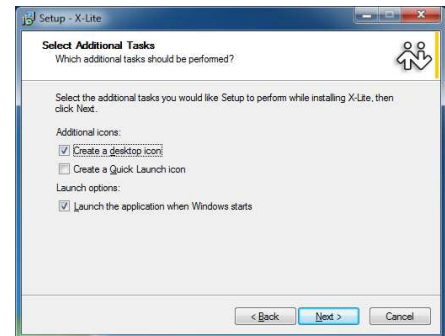


L'installazione è conclusa. Selezionare

Launch X-Lite

click su  per passare alla fase di configurazione

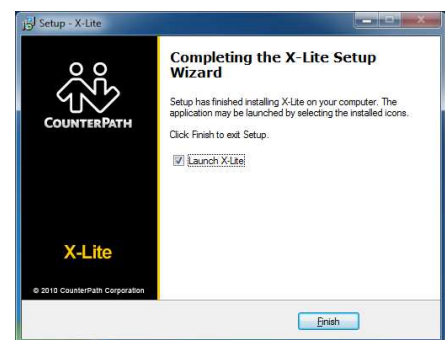


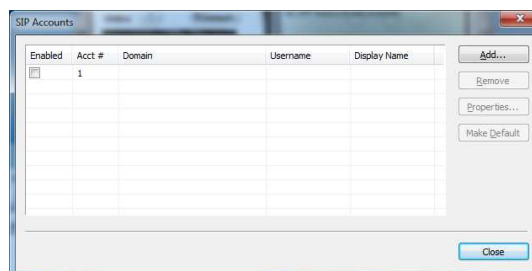
CONFIGURAZIONE (WINDOWS)

All'avvio *X-Lite* si presenta con questa interfaccia. Fare click destro sul tasto freccia in alto  per visualizzare il menù dal quale selezionare poi la voce **SIP Account Setting...**



N.B. Al primo avvio viene proposta in automatico la finestra *SIP Accounts Setting*

Alla finestra **SIP Accounts**, fare click su  per impostare le proprietà dell'account 1



Nella finestra **Properties of Account 1**, alla scheda **Account**, selezionare e compilare i campi come mostrato nel riquadro **User Details**

Display Name ¹ (interno)	NNNN
User name ²	paolo.rossi
Password ³ (codice di registrazione)	XXXXXXXX
Authorization user name	
Domain ⁴	unitn.it


nel riquadro **Domain Proxy**

Register with domain and receive incom...

Send outbound via:

domain

proxy Address

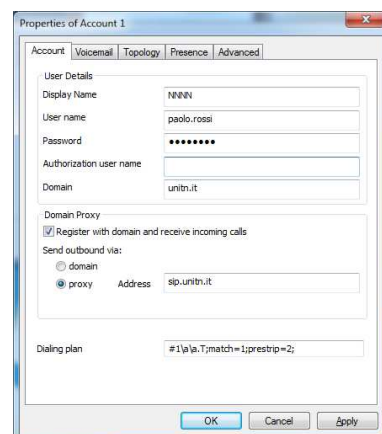

1 il campo è personalizzabile dall'utente (per uniformità con i telefoni fissi consigliamo di inserire il proprio interno);

2 per gli utenti UniTn, il nome utente corrisponde alla prima parte dell'indirizzo di posta elettronica d'Ateneo;

3 per gli utenti UniTn, il **codice di registrazione** deve essere impostato accedendo alle pagine MyVoip (<https://www4.unitn.it/Voip/it/Myunitn>);

4 per gli utenti UniTn, domain è unitn.it; per gli utenti cosbi domain è cosbi.eu

Quindi fare click sulla scheda **Topology**

Sempre nella finestra **Properties of Account 1**, alla scheda **Topology**, selezionare e compilare i campi come mostrato:

nel riquadro Firewall Traversal

IP address

- Discover global address
- Use local IP address

STUN server

- Discover server
- Use specified server

Enable ICE

nel riquadro Port used on local computer

Manual specify range

nel riquadro Xtunnels

Use XTunnels


Server address

Use SIP user name and password

Username

Password

Quindi click su e quindi su

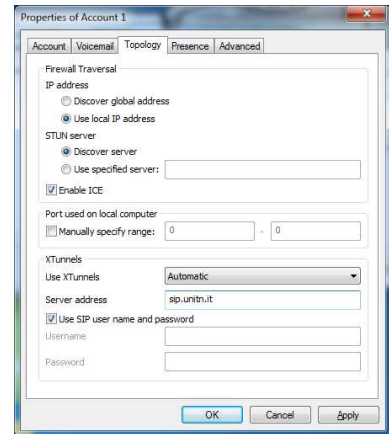

I campi e le selezioni presenti nella scheda **Voicemail** rimangono invariati e compilati come indicato:

Check for the voice mail

Number to dial for checking...


Number for sending calls to...

Send calls to voice mail if ... seconds

Forwarding

Always forward to...

Forward to this when..

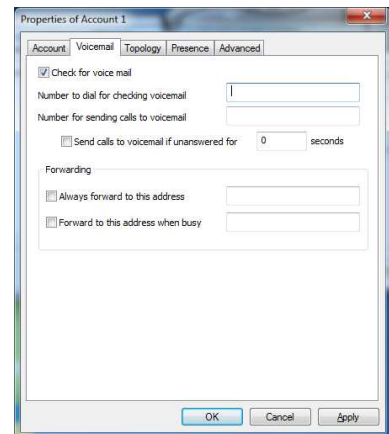


I campi e le selezioni presenti nella scheda **Advanced** rimangono invariati e compilati come indicato:

Register Settings


Register every seconds
 Min. time seconds
 Max. time seconds

Advanced options

Send SIP keep-alives Use rport
 Enable session... Default session time seconds
 Session Timer Preference

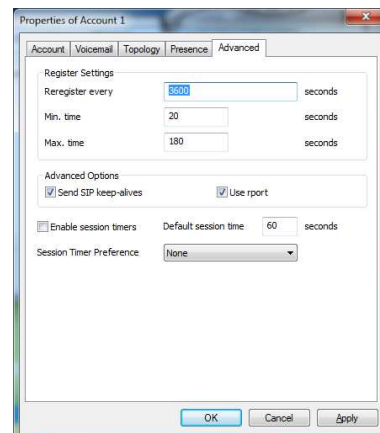

Ora nella finestra **SIP Accounts** per l'account 1 vengono mostrati alcuni dati appena inseriti, fare Click su per terminare la fase di configurazione

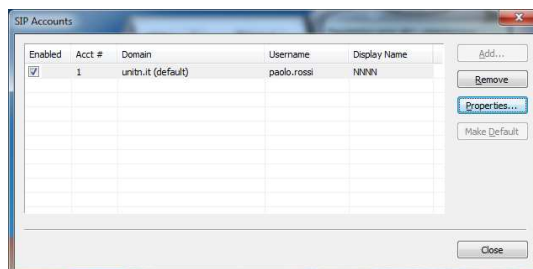

A conferma della corretta configurazione sul display virtuale verrà mostrata oltre all'indicazione **Ready** anche lo **username** appena creato



FARE UNA CHIAMATA (WINDOWS)

Per **effettuare una chiamata**, immettere nel display virtuale l'indirizzo SIP o il numero da chiamare usando o la tastiera del computer o quella virtuale di X-Lite quindi fare click sul pulsante indicato



La chiamata viene avviata (**Ringing**) restando in attesa della risposta. Per interromperla fare click sul pulsante indicato



Alla risposta, il display virtuale indica l'avvenuto collegamento **Call established** e l'indicazione della durata della chiamata. Fare click sul pulsante indicato per terminare la chiamata



A conferma del termine della chiamata il display virtuale indicherà **Hung up** e sarà quindi possibile effettuare un'altra chiamata



Guida completa di X-Lite (inglese): http://www.counterpath.com/assets/files/191/X-Lite3.0_UserGuide.pdf